KABELÁŽ SMYČEK/VÝSTUPŮ A TÍSEŇ WC: 1x UTP 4x2x0,5

STOUPAČKA SLP

VE STOUPAČCE SLP SPOLEČNÝ DRÁTĚNÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ ŽLAB MERKUR M2, 500X100, NEFUNKČNÍ SLP VEDENÍ ODDĚLENO PŘEPÁŽKOU

24.NP 2034 230VAC 2033 — 2 — uT24-1 uT24-2 — 24.NP
23.NP 2032 230VAC 2031 — 2 — uT23-1 uT23-2 — 23.NP
22.NP 2028 230VAC 2027 — 2 — uT22-1 uT22-2 — 22.NP
21.NP 2026 230VAC 2025 — 2 — uT21-1 uT21-2 — 21.NP
20.NP 2024 230VAC 2023 — 2 — uT20-1 uT20-2 — 20.NP
19.NP 2022 230VAC 2021 — 2 — uT19-1 uT19-2 — 19.NP
18.NP 2018 230VAC 2017 — 2 — uT18-1 uT18-2 — 18.NP
17.NP 2016 230VAC 2015 — 2 — 14 uT17-1 uT17-2 — 17.NP
16.NP 2014 230VAC 2013 — 2 — uT16-1 uT16-2 — 16.NP
15.NP 2012 230VAC 2011 — 2 — uT15-1 uT15-2 — 15.NP

2 2 2 2 EXP C201 — 2 2 2 2 EXP C202 — 2 2 EXP C203 — C200 EXP Z — 2 2 2 2

KABELÁŽ SMYČEK/VÝSTUPŮ A TÍSEŇ WC: 1x UTP 4x2x0,5

14.NP 2008 230VAC 2008 — 2 — uT14-1 uT14-2 — 14.NP
13.NP 2006 230VAC 2005 — 2 — uT13-1 uT13-2 — 13.NP
12.NP 2004 230VAC 2003 — 2 — 24 uT12-1 uT12-2 — 12.NP
11.NP 2002 230VAC 2001 — 2 — uT11-1 uT11-2 — 11.NP
10.NP 1078 230VAC 1077 — 2 — uT10-1 uT10-2 — 10.NP
9.NP 1076 230VAC 1075 — 2 — uT9-1 uT9-2 — 9.NP
8.NP 1074 230VAC 1073 — 2 — uT8-1 uT8-2 — 8.NP
7.NP 1072 230VAC 1071 — 2 — 34 uT7-1 uT7-2 — 7.NP
6.NP 1068 230VAC 1067 — 2 — uT6-1 uT6-2 — 6.NP
5.NP 1066 230VAC 1065 — 2 — uT5-1 uT5-2 — 5.NP
4.NP 1064 230VAC 1063 — 2 — uT4-1 uT4-2 — 4.NP
3.NP 1062 230VAC 1061 — 2 — uT3-1 uT3-2 — 3.NP
2.NP 1056 230VAC 1055 1054 1053 1052 1051 — 2 — 44 uT2-1 uT2-2 — 2.NP

ODDĚLENÉ NAPÁJENÍ – PROPOJIT POUZE MINUS PÓLY ZDROJŮ

1.NP KABELÁŽ SMYČEK/VÝSTUPŮ A TÍSEŇ WC: 1x UTP 4x2x0,5
1045 230VAC 1047 1046 1044 1043 1042 — 6 — uT1-1 uT1-2 — 1.NP

6 2 2 2 2 EXP C105 — 2 2 2 2 EXP C106 — 2 2 2 2 EXP C107 — C104 EXP — C103 EXP — C102 EXP REZERVA Z — 6 1 — 5

LINKA 1 — LINKA 2

1.PP 1041 — 1 — 4 — 1006 1005 1004 1003

2.PP 1025 1024 1023 1022 1021 — 5 — uT01-1 uT01-2 — 50 UKONČIT VE ŽLABU ZA DATOVÝM ROZVADĚČEM "OPERÁTOŘI"

KABELÁŽ PZTS LINKA:
SBĚRNICE FTP 4x2x0,5
NAPÁJENÍ 2x1,5
LINKA 2 — KL20 — 1013 1014 RECEPCE

EZS C100–101 — 2 — LINKA 1 KL10 — 3 — LAN
1002 1001

MDF — 2 DATOVÝ ROZVADĚČ "SK", OPTICKÁ VANA
REZERVA DATOVÝ ROZVADĚČ "OPERÁTOŘI"

M.Č. 01.04

ŽLAB SPOLEČNÝ PRO SLP , EPS A ER 500x100, STOUPAČKA:

MONTÁŽ KABELÁŽE A PLNĚNÍ, STOUPAČKA SLP X.07, 1. NP
SVISLÉ VEDENÍ

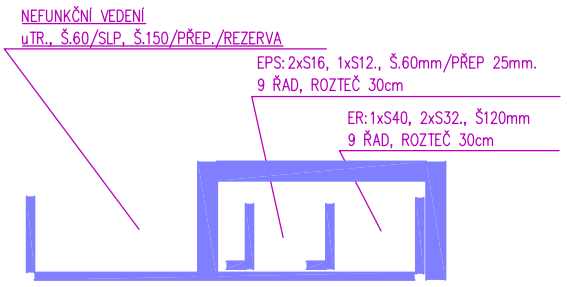

– ŽLAB MERKUR M2 500x100, 2x PŘEPÁŽKA, FUNKČNÍ, (PŘEPÁŽKA PRO ODDĚLENÍ FUNKČNÍCH A NEFUNKČNÍCH KABELŮ A ODDĚLENÍ 100V A 24V)
–MIKROTRUBIČKY MUSÍ BÝT INSTALOVANÉ TAK, ABY K NIM BYL KE SVAZKU PŘÍSTUP PRO PŘESTŘIHNUTÍ PRO VYTVOŘENÍ ODLEHČENÍ KABELU PŘI ZAFUKOVÁNÍ

ŽLAB PRO SLP A uTR. 500x50, 1.PP KOORDINOVAT S FUNKČNÍM ŽLABEM EPS+ER

MONTÁŽ KABELÁŽE A PLNĚNÍ, CHODB, 1. PP
VODOROVNÉ VEDENÍ, 25000mm2
–50x MIKROTRUBIČKA PR.10mm–5000mm2
–cca 125x KABEL SLP, PR. DO 10mm2–12500mm2
SVAZKOVAT PO SYSTÉMECH, MAX. 20 KABELŮ VE SVAZKU

LEGENDA ZNAČEK

- EZS — ÚSTŘEDNA PZTS
- EXP Z — SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/13,8V/5A S KONCENTRÁTOREM 8VST./4VÝST.
- EXP — KONCENTRÁTOR (EXPANDER) 8VST./4VÝST.
- OVLÁDACÍ LCD KLÁVESNICE PZTS
- POHYBOVÝ PIR DETEKTOR
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
- OPTICKÁ SIGNALIZACE ZASTŘEŽENÍ
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO TAHOVÉ
- TÍSŇOVÉ A KVITOVACÍ DVOJTLAČÍTKO
- OPTICKO–AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- 24/230 — ZDROJ 230VAC/24VDC
- ODDĚLENÍ NAPÁJENÍ, NAPÁJECÍ KABEL SE POUŽIJE NA PROPOJENÍ MINUS PÓLŮ

A R C H I T E K T
M I C H A L K R I S T E N
A T E L I É R
SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 259 045
C E S K Á R E P U B L I K A

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. PETR VAŠÍČEK
VYPRACOVAL: ING. IGOR HLINĚNÝ
INVESTOR: AGRIE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "B"

BRNO, ŠUMAVSKÁ 524/31, parc.č. 1098/8 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M14_375
DATUM: 05/2018

NAVRHOVANÝ STAV
BLOKOVÉ SCHÉMA PZTS, TÍSEŇ WC, MIKROTRUBIČKY SLP

MĚŘÍTKO: M --
ČÍSLO VÝKRESU: 115