



Kotvení madel u mísy WC,
zajistit jejich pevné kotvení
(nosnost madla musí být min. 150 kg)

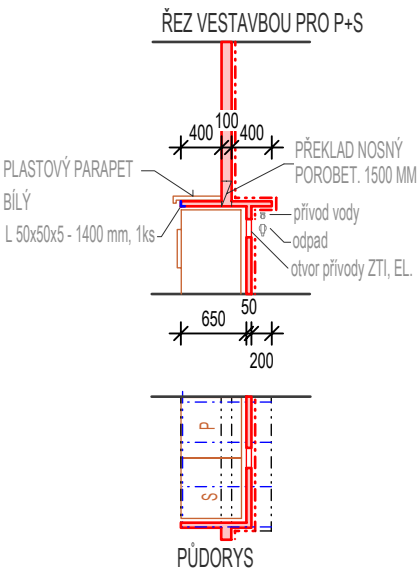

Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
01_03_01	Chodba	8,2	P2	viz. úpravy stěn	stáv. sdk podhled doplnění, navázání na okolí	podl.lišta
01_03_02	Koupelna+WC	7,1	P1		SDK podhled, impr. desky - 2,4 m	ker. obklad 2,4 m
01_03_03	Kuchyně	10,8	P2			podl.lišta
01_03_04	Ob. pokoj	18,7	P2		penetrace, místa s trhlinami mezi panely - stavební lepidlo 2x s vloženou síťovinou dále štuk + výmalba 2x	podl.lišta
01_01_05	Pokoj	14	P2			podl. lišta
		58,8				


P1 - hrubá podlaha beton 75 mm, lepidlo + dlažba 12 mm, mokré prostory hydroizolační nátěr
P2 - hrubá podlaha beton 80mm - dilatace od stěn miron, vyrovnání sěrka, vinil
P3 - hrubá podlaha beton 75 mm,- dilatace od stěn miron. podložka 3 mm miron, lamelová plovoucí podlaha
(tl. hrubých podlah stanovit na místě s ohledem na stávající úrovně podkladů a návazností)

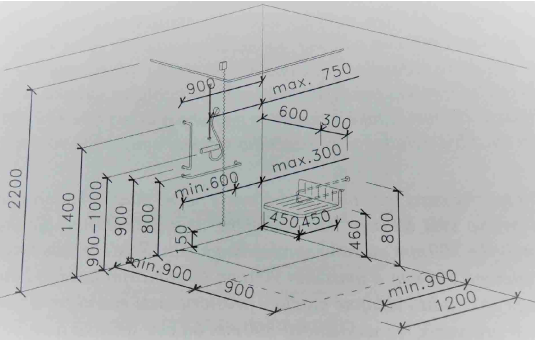


POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:
Úpravy stěn:
původní stěny - po oškrabání penetrace povrchu, štuk + výmalba 2x
nové stěny bez obkladu - tenkovrstvá omítka, štuk + výmalba 2x
nové stěny s ker. obkladem - tenkovrstvá omítka omítka, lepidlo, ker. obklad (mokré prostory hydroizol. nátěr)

Poznámka:
V RÁMCI DEFINOVANÉHO STANDARDU JSOU MOŽNÉ PO ODSUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA KLIENTSKÉ ZMĚNY POVRCHŮ PODLAH,
DEKORU DVEŘÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.


- LEGENDA:**
- PŘÍČKA Z POROBETONU TL. 100 MM
 - PŘÍČKA Z POROBETONU TL. 50 MM
 - D1+ VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 900/1970 DO NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ
POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3, KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, VLOŽKA FAB + madlo pro uzavření TP
 - 1+ NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL) + madlo pro uzavření TP
 - 2+ NOVÉ VNITŘNÍ Z 2/3 PROSKLENÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL) + madlo pro uzavření TP

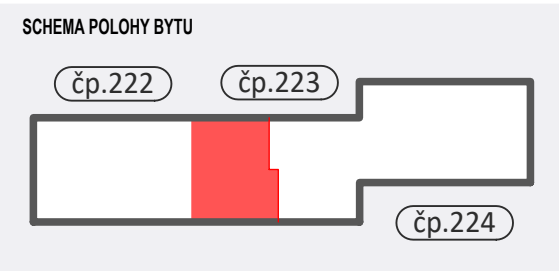

STANDARDSY PROVEDENÍ :

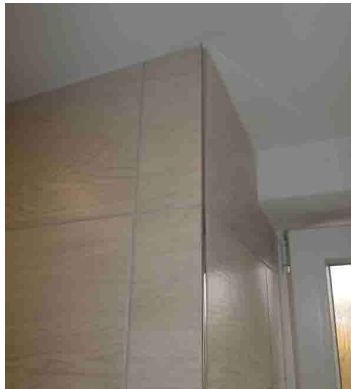


KERAM.OBKLA S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU



DVEŘNÍ KOVÁNÍ

SPÁDOVÁNÍ S PODTMELENOU LIŠTOU



SOKLÍK



ilustrativní foto - platné specifikace na výkrese

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Stavební úpravy obnova bytu č. 1.03 v č.p. 223 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Břežnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226	číslo zakázky: 02/2021
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	MĚŘÍTKO: 1:75
Půdorys nový stav - úpravy pro používání bytu TP osobou		Č. VÝKRESU: 05
		REVIZE: /00



ohlášení stavby datum: 02/2021