

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

# PLASTOVÉ PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 160 FLEXIBILNÍ PVC DRÉN DN 100 (80) mm


## ZÁSYP dtto ÚČINNÁ VRSTVA

# GEOTEXTILIE (v případě PERFOROV. POTRUBÍ)

OBSYP TRÍDĚNÝM TĚŽENÝM KAMENIVEM 8-16 / 16-32/mm

# GEOTEXTILIE (v případě PERFOR. POTRUBÍ)

## PŮVODNÍ TERÉN

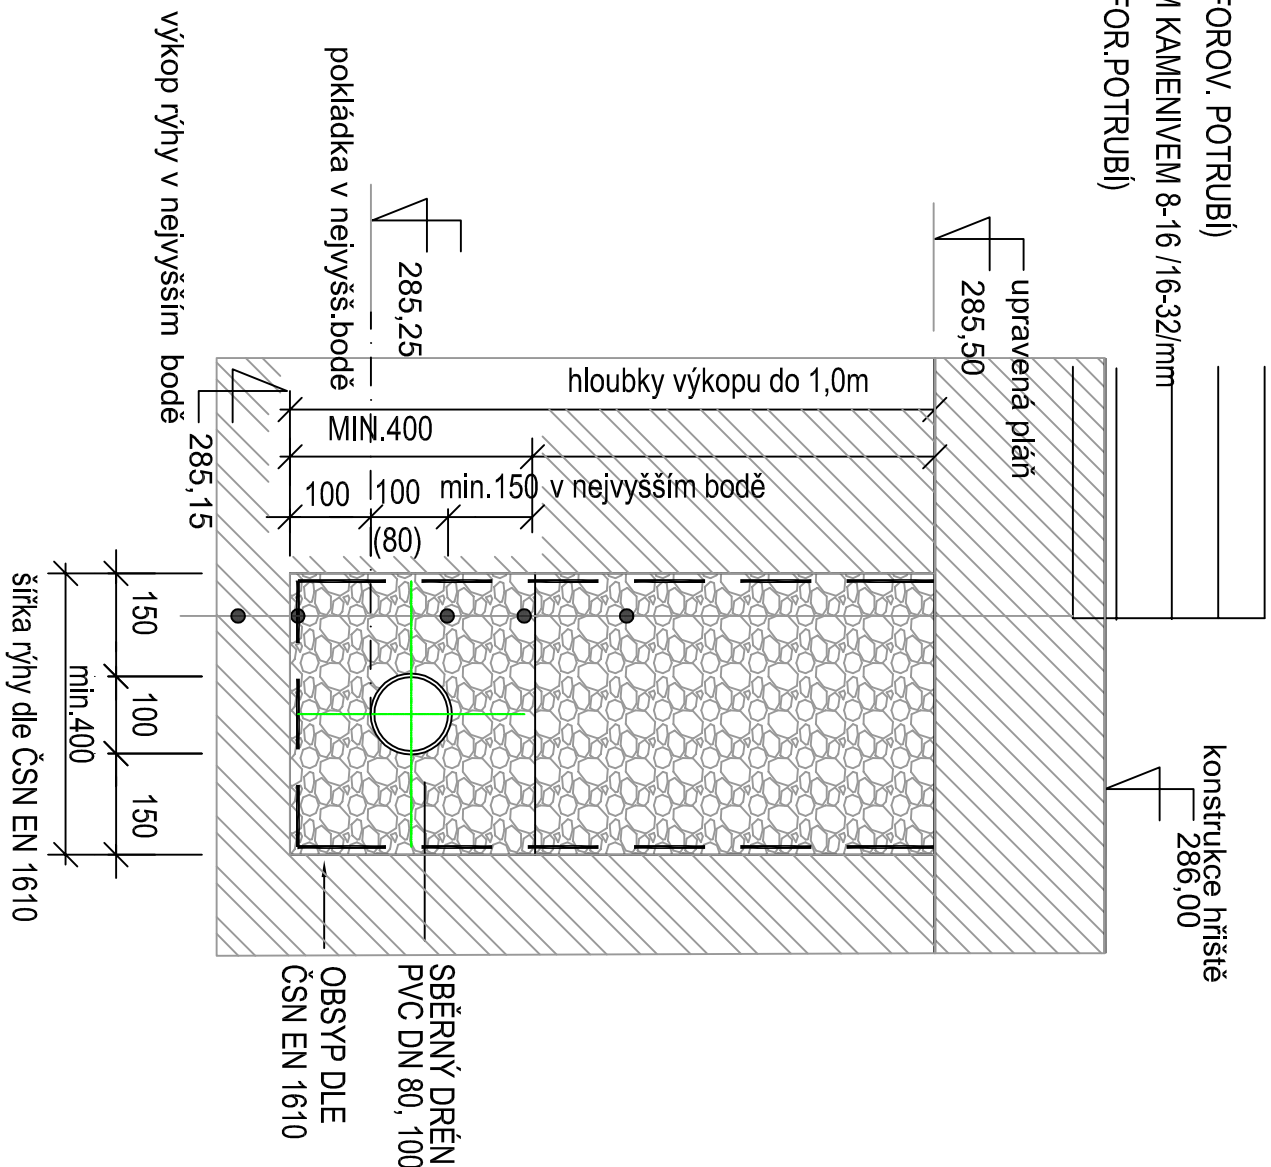

# DRENÁŽNÍ RÝHY A KRYTÍ POTRUBÍ

## CSN EN 1610

**TAB 1**

DN	B (m)	Hloubka r/hy	B (m)
<225	D+0.4	<1.0 až 1.75	0,80
>225 až 350	D+0.5	>1.75 až 4	0,90
>350 až 700	D+0.7	>4	1,00

## TAB 2

1. PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽÍJE VHDNÝ SYPRKY MATERIÁL - PÍSEK, JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20 mm, LOŽE MUSÍ BÝT ŘADNĚ ZHUTNĚNO.
2. PRO OBSYP DRENÁŽE BUDE POUŽIT STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK 8-16MM S PROPLACHEM.
3. OBSYP DRENÁŽE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ.
4. ZÁSYP POTRUBÍ SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 - 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTNOVÁNÍ.
5. DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB.
6. ŠÍŘKA RÝHY BUDE STANOVĚNA DLE CSN EN 1610.

Zodp. proj.: <b>CleverFox s.r.o.</b>		Autorizace:	
IČO: 29372372 Eva Palová - projekční činnost v oboru sportovní stavy			
Projektant: <b>Ing. Jiří Viktorín</b> autORIZOVANÝ inženýr ČKAIT, obor IP00 Pozemní stavby č. autorizace 1301307			
Kreslí: <b>Marek Pala</b> , projektování a rozp. práce, IČO: 01256033			
Investor: <b>Obec Těrlícko</b> MAJOVÁ 474/1, 16. 735 42 TĚRLÍCKO IČO: 00297 666 DIČ: CZ00297666			
Název stavby:			
<b>MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ TĚRLÍCKO</b>			
Slavební objekty:			
<b>SO.01 FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HRÁŠTĚ</b>			
<b>DETAIL ULOŽENÍ PERFOROVANÉ DRENÁŽE</b>			
Obsah:			