

POPIS ROZVADĚČE R-kurt

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÝ ROZVÁDEČ ,výrobce :SCHRACK
BK 3x12M na povrch
KRYTÍ: IP65/20
ROZMĚRY: ŠxVxH 534x319x144
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: HOREM,SPODEM
NAPÁJENÍ: 3 NPE ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S
VÝVODY: 3 NPE ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
čl. 411.1: -ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM NEBO LI
PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ , PŘEPÁŽKAMI , KRYTY

-OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
JE ZAJIŠTĚNA:
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY

NA DVEŘÍCH UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU
Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU (nalepit) NA DOKUMENTACI


Vypracoval: Roman Hagara
Schválil: Roman Hagara
Datum : 10.6.2024

AKCE:
Stavební úprava tenisového kurtu
novostavba zázemí tenisového kurtu

Investor: obec Dukovany
Obsah:

R-kurt

č.výkresu 11
List: 1

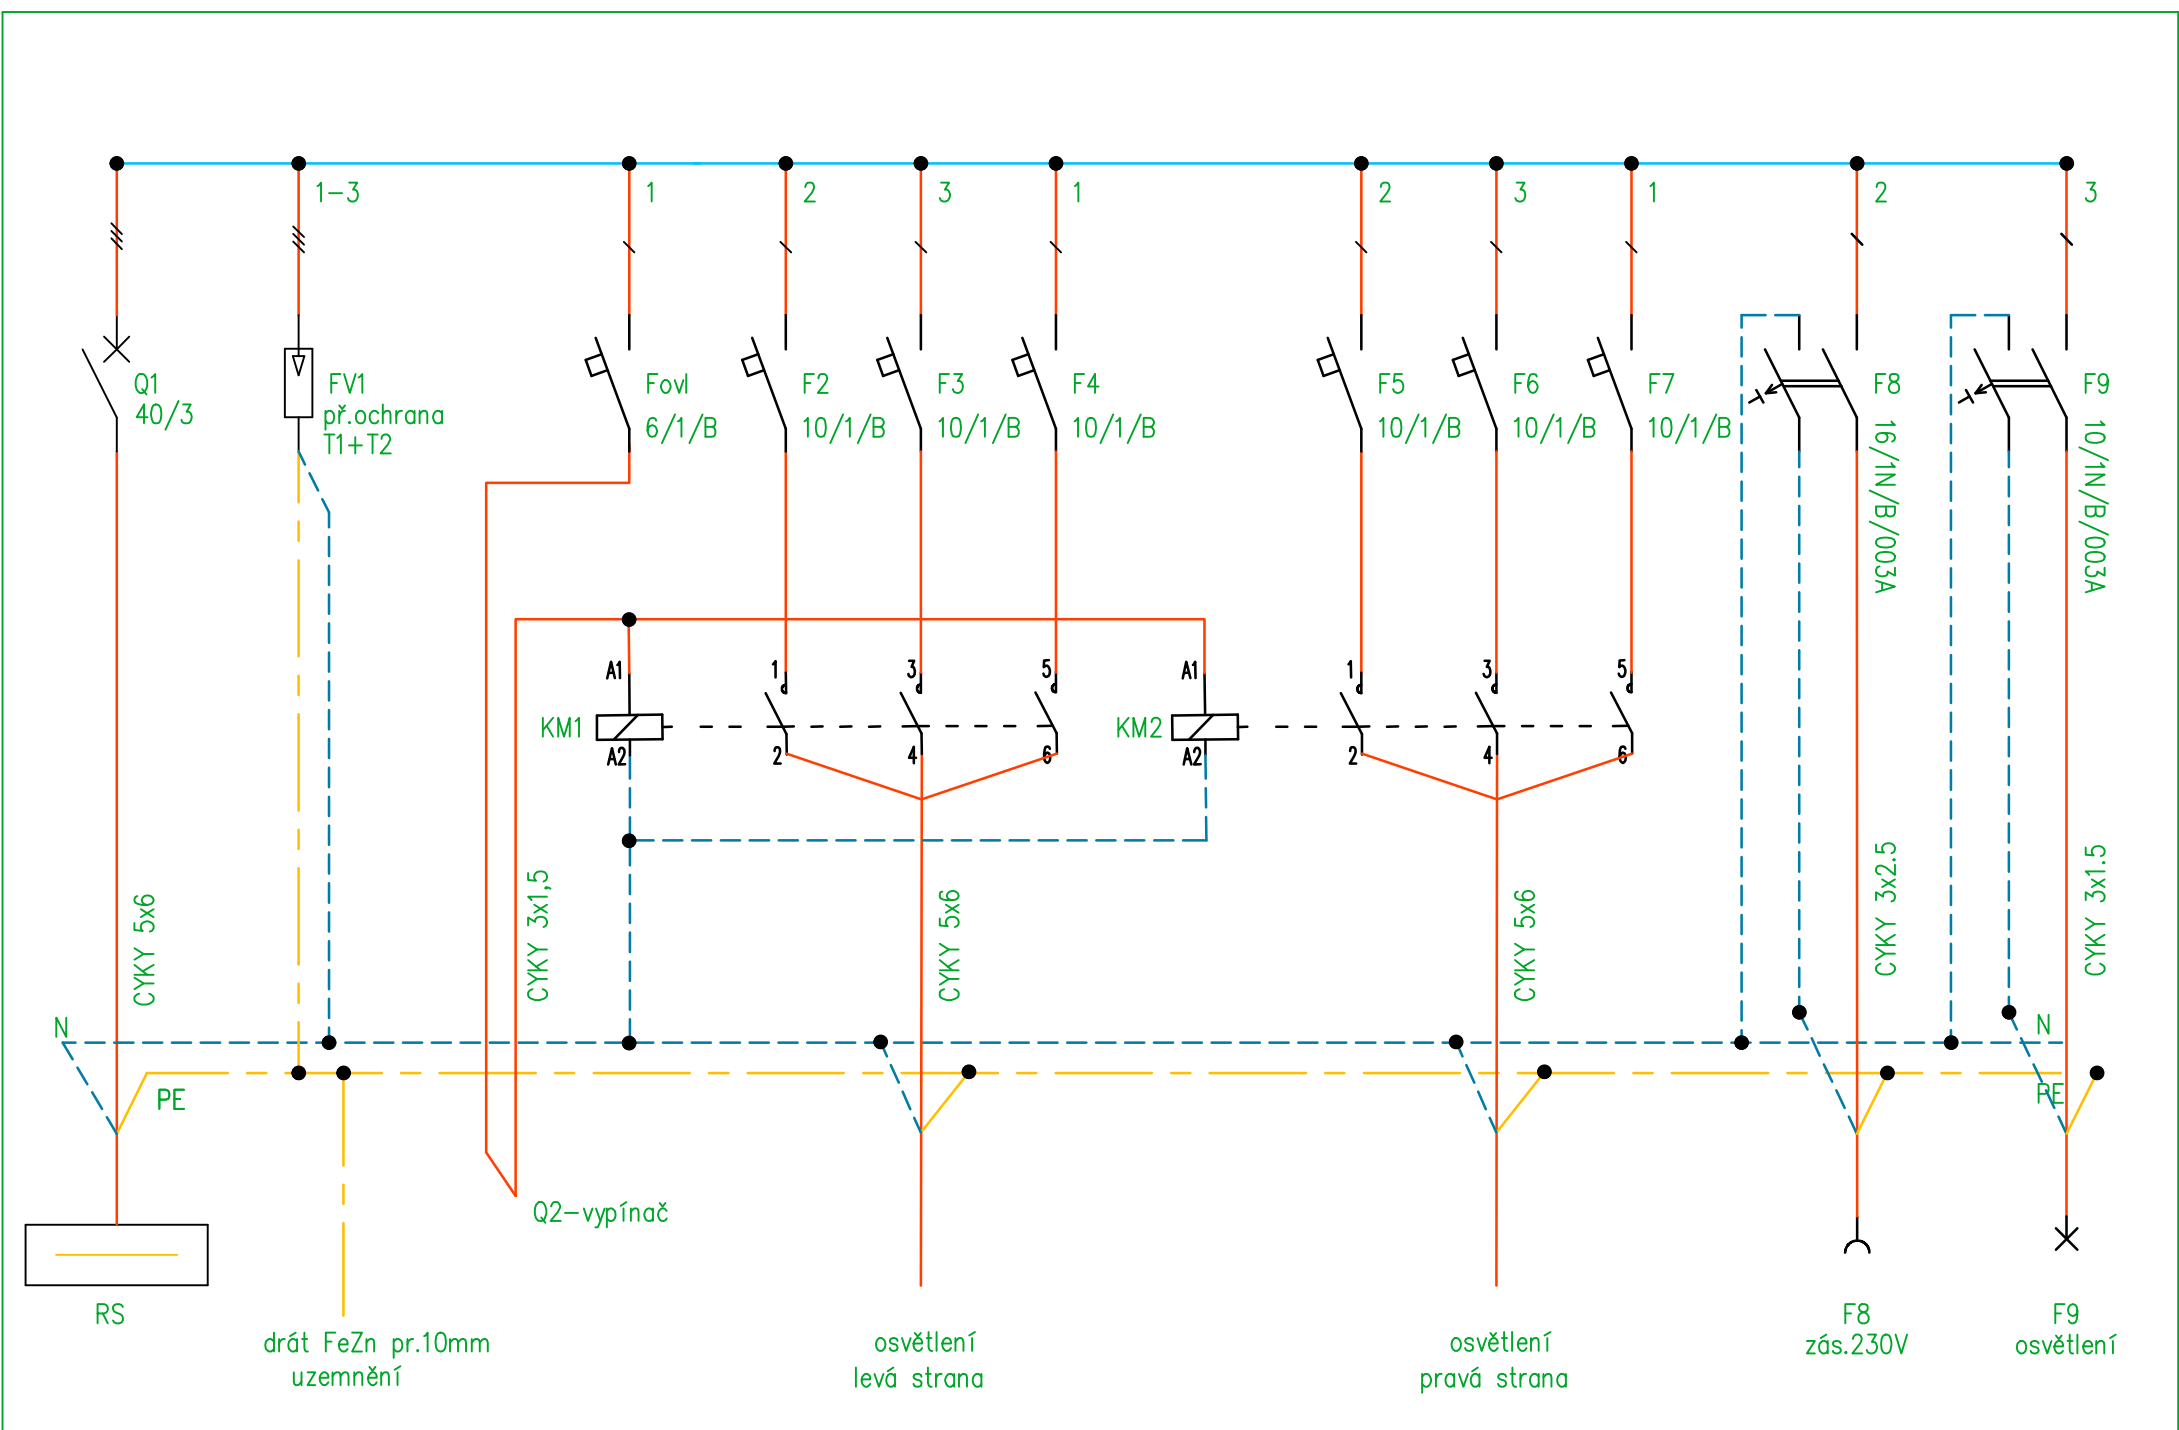

Vypracoval: Roman Hagara	AKCE: Stavební úprava tenisového kurtu novostavba zázemí tenisového kurtu	Investor: obec Dukovany	č.výřesu 11
Schválil: Roman Hagara		Obsah: R-kurt	List: 2
Datum : 10.6.2024			